


Z303-S monteringsvejledning


OBS: Vi anbefaler du opretter køretøjet på hjemmesiden før montering, da opstart af SIM-kort kan tage op til 20 minutter.

Log ind på www.diiimssat.com med dit montørlogin og registrer enhed. Har du ikke et montørlogin kan du ansøge om det på www.diiimssat.com


Indhold

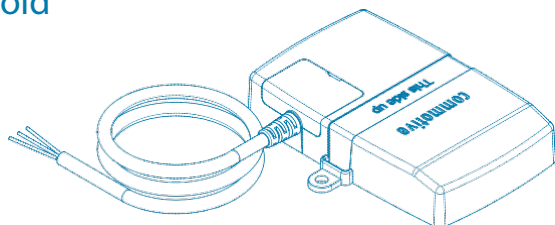

Montering under instrumentbord

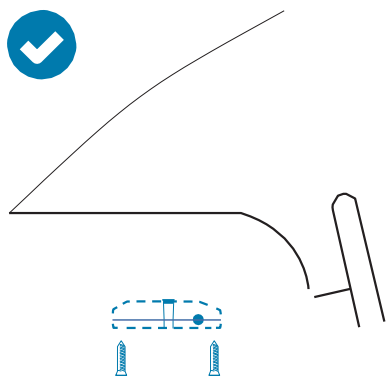


Korrekt montering. Monteres med frit udsyn.
Ingen metal over enhed.


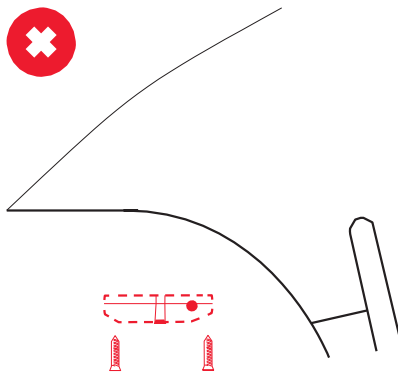


Forkert montering. Enheden må ikke vendes på hovedet.

Kabelforbindelser

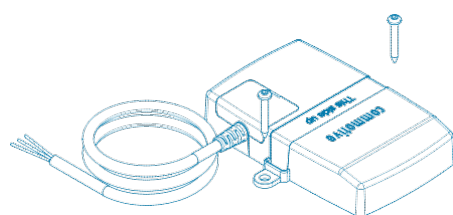

Status LED's

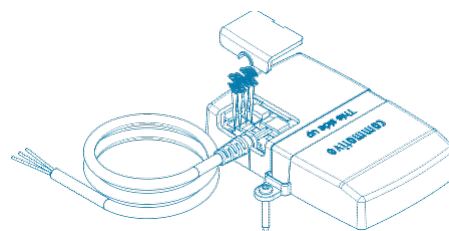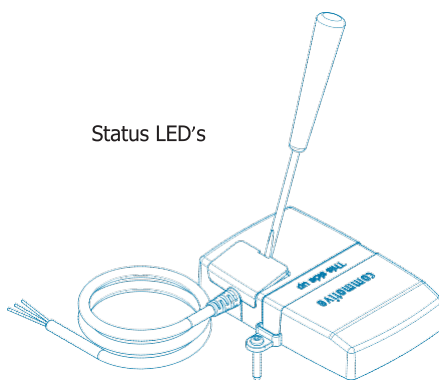

Farvekoder på ledninger

Sort = KL31 = Jord

Rød = KL30 = 12V-24V

Brun = KL15 = Tænding
(1A Sikring)

StatusLED

- Gul LED - Ingen relevans
- Rød LED - Tændingssignal ON = LED lyser
 - Tændingssignal OFF = Alle LED er slukket
 - Hvis blinker; batteri oplades – vent op til 15 minutter
- Grøn LED - Blinker hurtigt = GPS signal IKKE OK
 - Blinker langsomt (1 sek.) = GPS signal OK
- Blå LED - Konstant = GSM data sendes
 - Blink kort hver sekund = Er på netværk
 - Slukket = Ikke på netværk

Support: support@diiimssat.com

Telefon: 5810 1200

WWW.DIIIMSSAT.COM